МУФТОВАЯ СТАЛЬНАЯ ЗАДВИЖКА / 6040

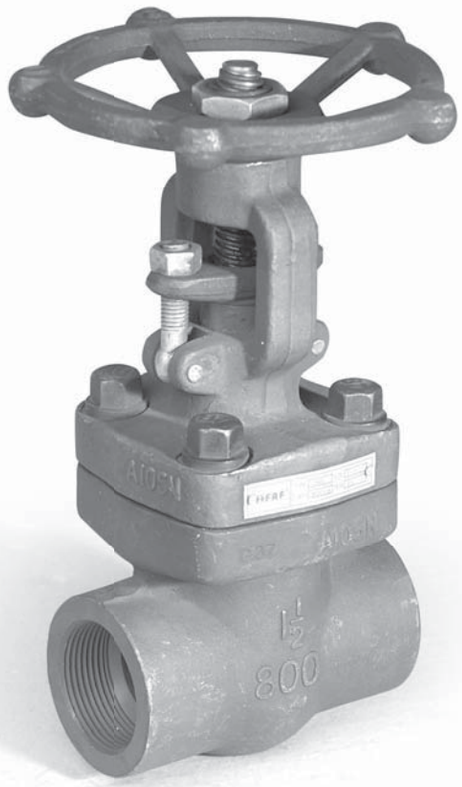

КЛАСС 800/1500
ДУ 15 → ДУ 100

СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДСТВА

ДИЗАЙН	BS5351/ ASME B16.34
ПРИСОЕДИНЕНИЕ	ASME B1.20.1/ ASME B16.11/ ASME B16.25
ИСПЫТАНИЯ	API 598
МАРКИРОВКА	MSS SP-25

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• FAF6040 Стальная задвижка из кованой стали– трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды.
• Стальной клин и идеальная поверхность прохода обеспечивают 100% герметичность.
• Разработана и изготовлена в соответствии с ANSI стандартами.
• При каждом открытии задвижки, потоком среды очищается уплотнительная поверхность и предотвращается накопление грязи и мусора.
• Может использоваться в двух направлениях.
• Очень низкая потеря давления. Работает с низким крутящим моментом, не требует обслуживания.
• Изготовлен из кованой стали, высокопрочный.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Горячая вода, холодная вода, пар, химические жидкости, нефтепродукты, природный газ, нефть, отопление, вентиляции

ТЕМПЕРАТУРА

-30, +200 °C

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

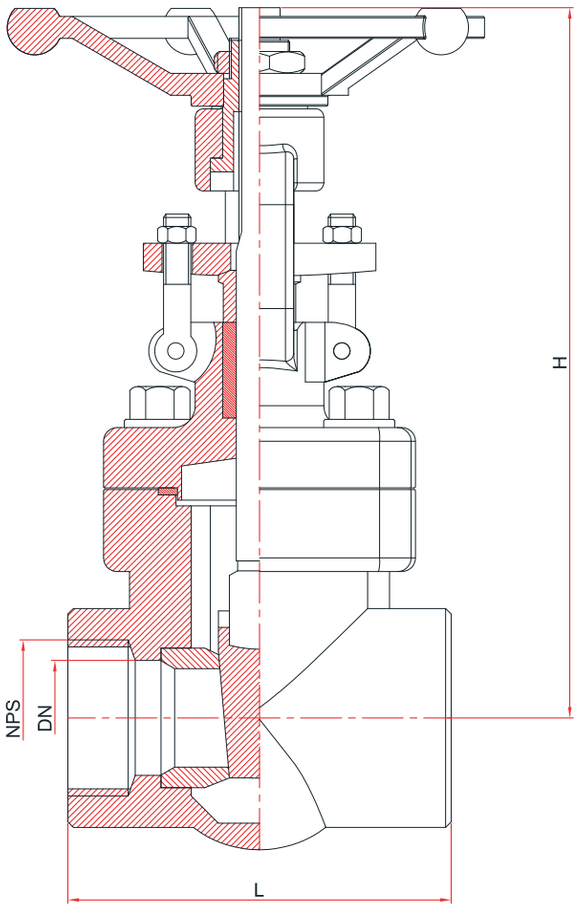

ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЫ

КОРПУС	ASTM A-105 КОВАНАЯ СТАЛЬ 1.4301 - AISI 304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4401 - AISI 316 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
КЛИН	ASTM A-105 КОВАНАЯ СТАЛЬ 1.4301 - AISI 304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4401 - AISI 316 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ШТОК	1.4021 - AISI 420 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4301 - AISI 304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4401 - AISI 316 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
УПЛОТНЕНИЯ	MS 58 - ЛАТУНЬ 1.4021 - AISI 420 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4301 - AISI 304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4401 - AISI 316 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПОКРЫТИЕ	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

КЛАСС 800

ДУ	NPS	РАЗМЕРЫ		ПОКАЗАТЕЛИ	
Ømm	INC	L	H	KV m^3/h	ВЕС/КГ
15	1/2	79	182	60	2
20	3/4	92	208	85	2,5
25	1	111	254	110	5
32	1 1/4	120	290	140	6
40	1 1/2	120	330	165	7
50	2	140	372	180	11

КЛАСС 1500

ДУ	NPS	РАЗМЕРЫ		ПОКАЗАТЕЛИ	
Ømm	INC	L	H	KV m^3/h	ВЕС/КГ
15	1/2	111	182	55	4
20	3/4	111	208	70	4
25	1	120	254	95	7
32	1 1/4	120	290	130	9
40	1 1/2	140	330	160	12
50	2	170	372	170	17