

# PRİNÇ Y-PİSLİK TUTUCU

## FAF4200



### Özellikler

- Partiküllerden hassas ve yüksek maliyetli kurulum ekip- manlarına koruma sağlar.
- Gövdeye yerleştirilen kapağı çıkartarak, detaylı temizlik yapılabilir veya filtre değiştirilebilir
- Basıç kaybı ve akış hızı üzerinde minimum etkide bulunacak şekilde dizayn yapılmıştır.
- Boru dış boyu gövde üzerindeki dış boyundan kısa olmalıdır.
- Gövde üzerindeki akış yönüne dikkat edilmelidir.
- Filtre kapağı aşağı bakacak şekilde montaj yapılmalıdır.

### Sıcaklık

- -10, +90 °C

### ÜRÜN MODEL KODLARI

|         |                        |
|---------|------------------------|
| FAF4200 | PİRİNÇ PİSLİK TUTUCU   |
| FAF4000 | PİRİNÇ KÜRESEL VANA    |
| FAF4100 | PİRİNÇ DĞALGAZ VANASI  |
| FAF4300 | PİRİNÇ SESSİZ ÇEKVALF  |
| FAF4350 | PİRİNÇ ÇALPARA ÇEKVALF |

### MALZEME SEÇİMİ

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Gövde         | CuZn40Pb2 – Pirinç                          |
| Kapak         | CuZn40Pb2 – Pirinç                          |
| Filtre        | AlSi 304 Paslanmaz Çelik Mesh - 50 mesh/cm2 |
| Kapak Contası | EPDM                                        |

### ÜRETİM STANDARTLARI

DN15 → DN50  
PN 16

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bağlantı      | Dişli EN ISO 228-1 |
| Alından Alına | EN 331             |
| Markalama     | EN 19              |
| Testler       | EN 12266-1         |

### Ürün Açıklaması

FAF 4200 Pirinç Pislik Tutucu, gövdede bulunan paslanmaz çelik filtre haznesinin içinden geçen akışkan içindeki partikülleri tutumak için kullanılır.


- Sıcak ve soğuk su
- Yağlar
- Isıtma Soğutma
- Konut ve endüstriyel uygulamalar
- Basıncılı hava tesisatları

### VANA TEST BASINCI (Bar)

| MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI | GÖVDE TESTİ | CONTA TESTİ |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 16                       | 24          | 17,6        |

Vanaların % 100'ü FAF tesislerinde hidrostatik testlere tabi tutulur.

### Teknik Detay, Çizim ve Ölçüler

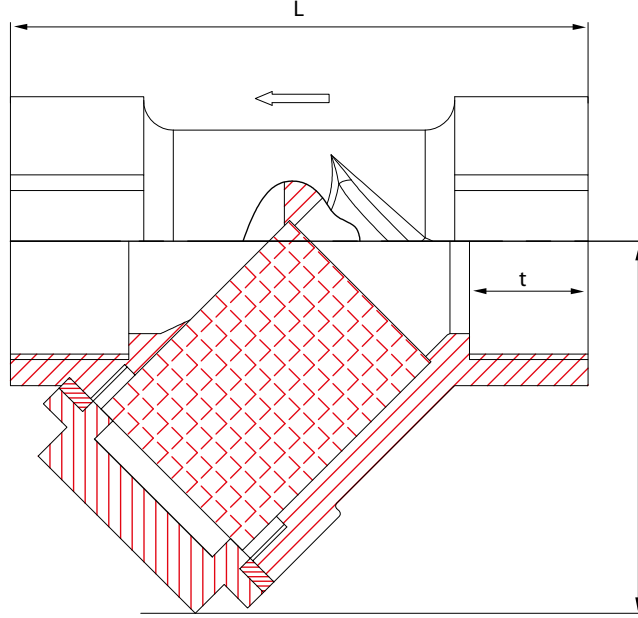

| DN | ΦD | G      | t    | L     | H  | Ağırlık (Kg) |
|----|----|--------|------|-------|----|--------------|
| 15 | 15 | 1/2"   | 12   | 57    | 39 | 0,148        |
| 20 | 20 | 3/4"   | 12   | 64.5  | 44 | 0,216        |
| 25 | 25 | 1"     | 14.5 | 78    | 55 | 0,33         |
| 32 | 32 | 1 1/4" | 13.5 | 94    | 67 | 0,493        |
| 40 | 40 | 1 1/2" | 13   | 98.5  | 71 | 0,639        |
| 50 | 50 | 2"     | 15   | 111.5 | 95 | 0,96         |